

SHARKWAVE



MAGNUM



Cygnet II



LRC



CLREN



SLR



LASER



SandStorm



SHERLOK
It's Elemental



SANICLEAR



StarLight



StarBright



StarWhite



Your authorized dealer / Votre distributeur agréé
Su distributor autorizado

Made in / Fabriqué au / Fabricado en : Canada
4000 Boul Casavant O. St-Hyacinthe
(Quebec), Canada J2S 9E3

SLR™




CARVIN
ÉQUIPEMENTS DE PISCINE
POOL EQUIPMENT



Pump
For Above Ground
Swimming Pools

Pompe
Pour Piscines
Hors-Terres

Bomba
Para Piscinas Elevadas

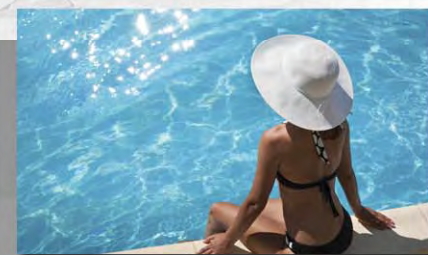

SLR™

Characteristics | Caractéristiques | Características



Performance | Rendement | Rendimiento

Specifications	MODEL NO. NO. MODÈLE MODELO NO.	ITEM NO. NO. ITEM ÍTEM NO.	HERTZ CYCLES CICLOS	POWER PUISSANCE POTENCIA (HP)	VOLTAGE TENSION VOLTAJE (V)	CORD LENGHT Longueur Câble Longitud del cable	FULL LOAD (A) COURANT À PLEINE CHARGE CORRIENTE EN PLENA CARGA	WEIGHT POIDS PESO LBS (KG)
SLR								
Single Speed 12 O'CLOCK DISCHARGE Mono-Vitesse Décharge à 12 hrs Una Velocidad Évacuation verticales	S7LR-6-S1	9402-7588	60	3/4	115	6.0 Ft	9.8	21 (9.5)
	S1LR-6-S1	9402-2410	60	1	115	6.0 Ft	9.8	23 (10.4)
	S15LR-6-S1	9402-7794	60	1 1/2	115	6.0 Ft	12.4	29 (13.2)
	S2LR-6-S	9402-7513	60	2	115/230	6.0 Ft	16/8	34 (15.4)
SLR-HIGH SPEED/LOW SPEED								
Dual Speed 12 O'CLOCK DISCHARGE Deux-Vitesse Décharge à 12 hrs Dos Velocidades Évacuation verticales	S1TLR-6-S1	9402-8081	60	1 1/8	115	6.0 Ft	8.8/2.6	30 (13.6)
	S15TLR-6-S1	9402-8677	60	1 1/2 3/16	115	6.0 Ft	12/3.1	32 (15.5)
SLR								
Dual Voltage 12 O'CLOCK DISCHARGE Bi-Tension Décharge à 12 hrs Doble Tension Évacuation verticales	S7LRS	9402-6929	60	3/4	115/230	6.0 Ft	8/4	22 (10)
	S1LRS	9402-7802	60	1	115/230	6.0 Ft	10/5	24 (10.9)
	S15LRS	9402-7810	60	1 1/2	115/230	6.0 Ft	12.4/6.2	29 (11.8)
SLR								
Single Speed 9 O'CLOCK DISCHARGE Mono-Vitesse Décharge à 9 hrs Una Velocidad Évacuation horizontal	S1TLR9-6-S1	9402-2430	60	1	115	6.0 Ft	9.8	23 (10.4)
	S15TLR9-6-S1	9402-2435	60	1 1/2	115	6.0 Ft	12.4	29 (13.2)

Models with 12 o'clock discharge are self-priming. Models with 9 o'clock discharge are non self-priming.

Les modèles avec évacuation à 12 heures sont à autoamorçage. Les modèles avec évacuation à 9 heures ne sont pas à automorçage.
Los modelos con evacuación de verticales, son auto-cebantes. Los modelos con evacuación horizontal no son auto-cebantes.

Exclusive Ring-Lok™ strainer allows "tool-free" access to strainer basket for easy cleaning.

Le verrou exclusif Ring-Lok™ procure un accès "sans outil" au panier de protection pour crépine, facilitant le nettoyage.
Exclusivo diseño de Ringlok™ para dar acceso libre de herramientas a la canasta para fácil servicio y limpieza.

Suction / discharge on 12 o'clock models and suction on 9 o'clock models include both 1 1/2" FNPT and 1 1/2" straight union connections (unions ordered separately).

L'orifice de suction et celui d'évacuation des modèles de 12 heures, et l'orifice de suction des modèles de 9 heures, possèdent des connexions FNPT de 1 1/2 po et des raccords doubles de 1 1/2 po (les raccords doivent être commandés séparément).

El orificio de succión y evacuación de los modelos con evacuación vertical y, el orificio de succión de los modelos con evacuación horizontal, poseen conexiones FNPT de 1 1/2" y racores dobles de 1 1/2" (los racores se venden por separado).

Patented Air-Cooled Heat Sink allows the pump to run dry without damage to shaft seal.

UNCONDITIONAL 2 YEAR WARRANTY AGAINST SEAL FAILURE.

Dissipateur de Chaleur Breveté permet le fonctionnement de la pompe à sec sans endommager la boîte d'étanchéité.

GARANTIE DE 2 ANS SANS CONDITION CONTRE LES BRIS D'ÉTANCHÉITÉ.

Sistema patentado "Air Cooled Heat sink" permite que la bomba funcione sin agua sin afectar el sello mecánico.

GARANTÍA DE DOS AÑOS SIN CONDICIONES CONTRA LA ROTURA DE LA IMPERMEABILIZACIÓN.

Internal ribs in large strainer basket will assure flow even when filled with leaves and debris.

Les arêtes internes du grand panier de protection pour crépine assurent le débit même lorsque ce dernier est rempli de feuilles et de débris.

Canasta de gran capacidad con costillas internas para asegurar el flujo, aunque ésta esté llena de hojas y suciedades.

Discharge on 9 o'clock models features a 1 1/2" swivel union connection... exclusively for connection with Jacuzzi element and DE filter systems (unions ordered separately).

L'orifice d'évacuation des modèles de 9 heures comprend un raccord pivotant de 1 1/2 po... conçu exclusivement pour être accordé avec les éléments Jacuzzi et les systèmes de filtres DE (les raccords doivent être commandés séparément)

El orificio de evacuación de los modelos con evacuación horizontal, incluye un racor de 1 1/2", creado exclusivamente para conectarse con nuestros... sistemas de filtración de cartucho Jacuzzi y tierra diatomeas. (Los racores se venden por separado).

