


版本	ECO	编制	日期	批准	日期
J	0025532	J.AGUILERA	04-25-2012	R.RASCON	04-25-2012

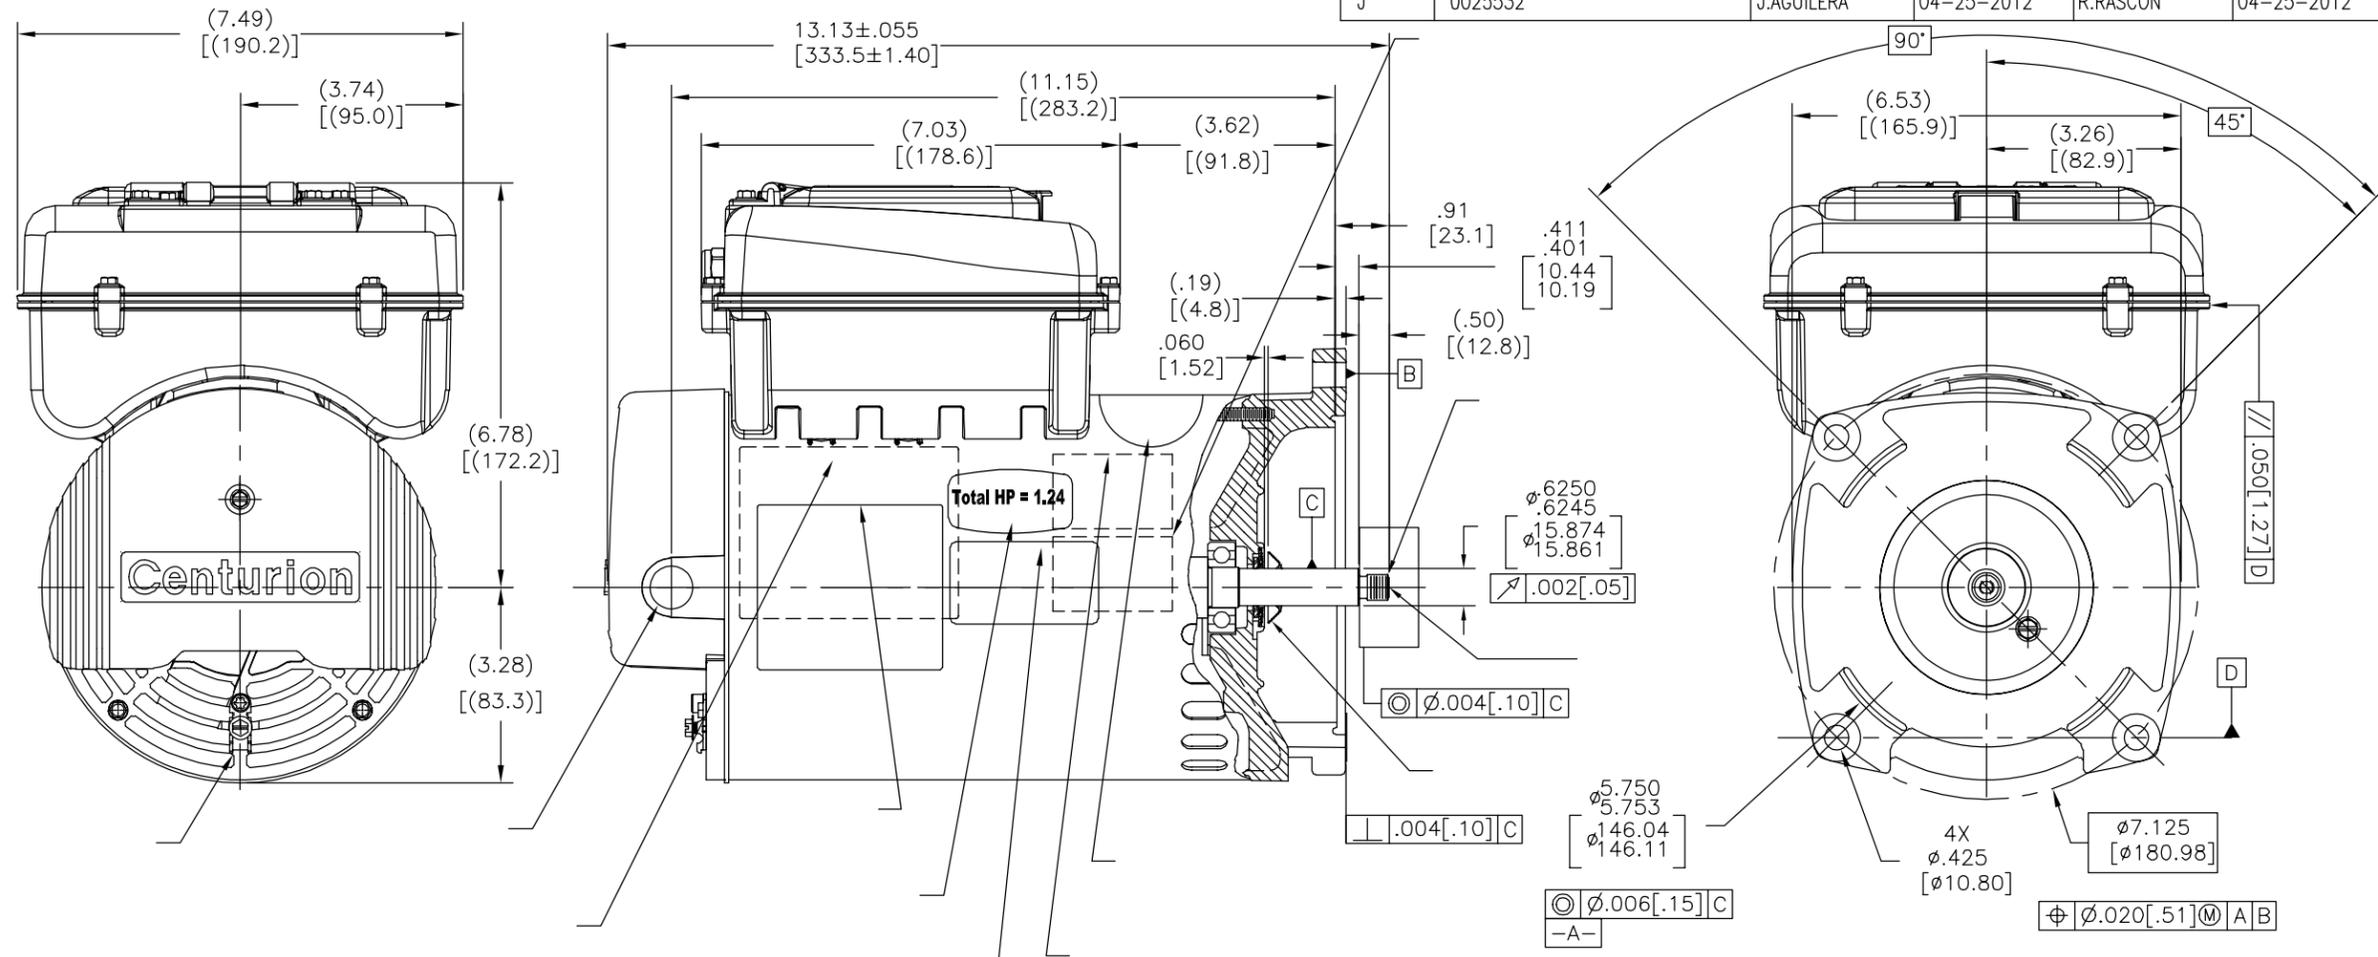

NAMEPLATE DATA	EXTERNAL CONNECTION DIAGRAM	NOTES
MODEL: 196441T CUST PN: B2981T HP: .75/.10 SF: 1.65 ROT: CCWPE RPM: 3450/1725 TYPE: CXCP CODE: K FORM: FRAME: R56Y VOLTS: 115 AMPS: MAX AMPS: SF AMPS: 12.2/2.0 PH: 1 HZ: 60 INS: F AMB: 50°C DUTY: CONT ENCLOSURE: ODP THERMALLY PROTECTED	<p>GREEN (GROUND)</p> <p>L2 = NEUTRAL L1 = LINE</p> <p>USE COPPER CONDUCTORS ONLY. INSTALL MOTOR WITH VENTS DOWN. ACCEPTABLE FOR FIELD WIRING</p>	

PERFORMANCE CURVE	APPROVED SAMPLE	形位公差
016757	0701613	□ 平面度
UL COMPONENT	CSA	— 直线度
FILE#	CCN#	< 倾斜度
E44549	PRGY2	⊥ 垂直度
	LR4642	// 平行度
	4211-01	○ 圆度
CUSTOMER	DISTRIBUTION	∅ 圆柱度
		∩ 面轮廓度
		∩ 线轮廓度
		⌒ 圆跳动
		⊙ 位置度
		⊙ 同轴度
		≡ 对称度

除另有注明
尺寸公差如下:

英寸	X	XX	XXX	XXXX
毫米	±.1	±.02	±.005	±.0005
毫米	±0.5	±0.13	±0.013	

角度 ±.50 度
清理毛刺和尖棱
英寸 .003-.015 毫米 0.1-0.4
内圆角
英寸 .020 毫米 0.5
表面粗糙度
英制 125 米制 3.2

米制尺寸显示在 []

绘图:	JHENRY	03-02-2010
批准:		
第三角投影		图纸格式发布日期 11-11-2011 图纸格式版本 G
机密: 本图纸及相关信息所有权归REGAL-BELOIT CORPORATION. 未经REGAL-BELOIT CORPORATION书面授权, 不得泄露、复制、传播或作其他用途。—版权所有		

名称	MODEL-PFHP-56FR OUTLINE
图幅	C
图号	B2981T
比例	NONE
页号	1

4

3

2

1

4

3

2

1