

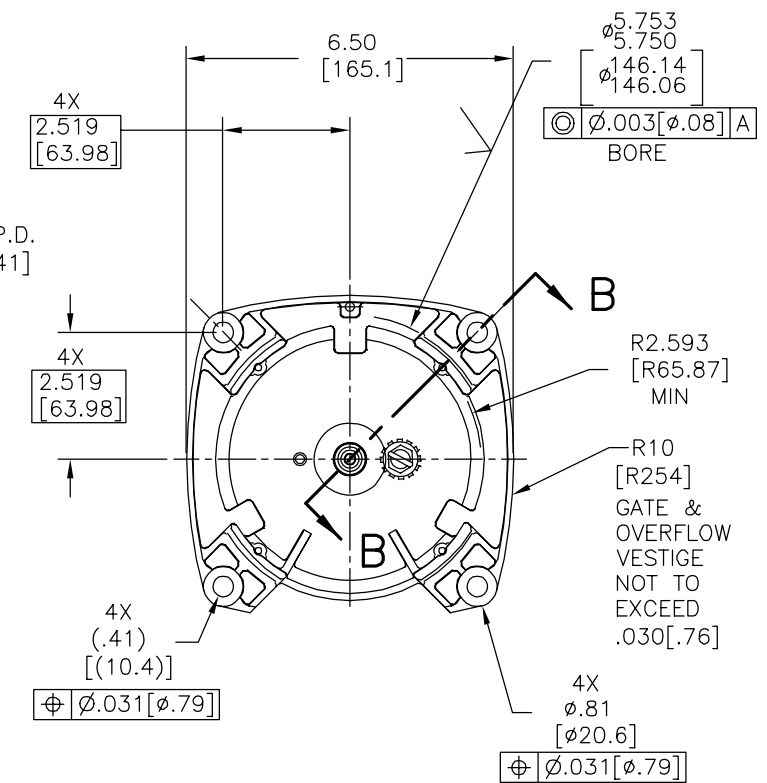



REV	ECO	REV BY	DATE	APPD	DATE
E	0025580	P.ROJAS	04-27-2012	R.RASCON	04-27-2012

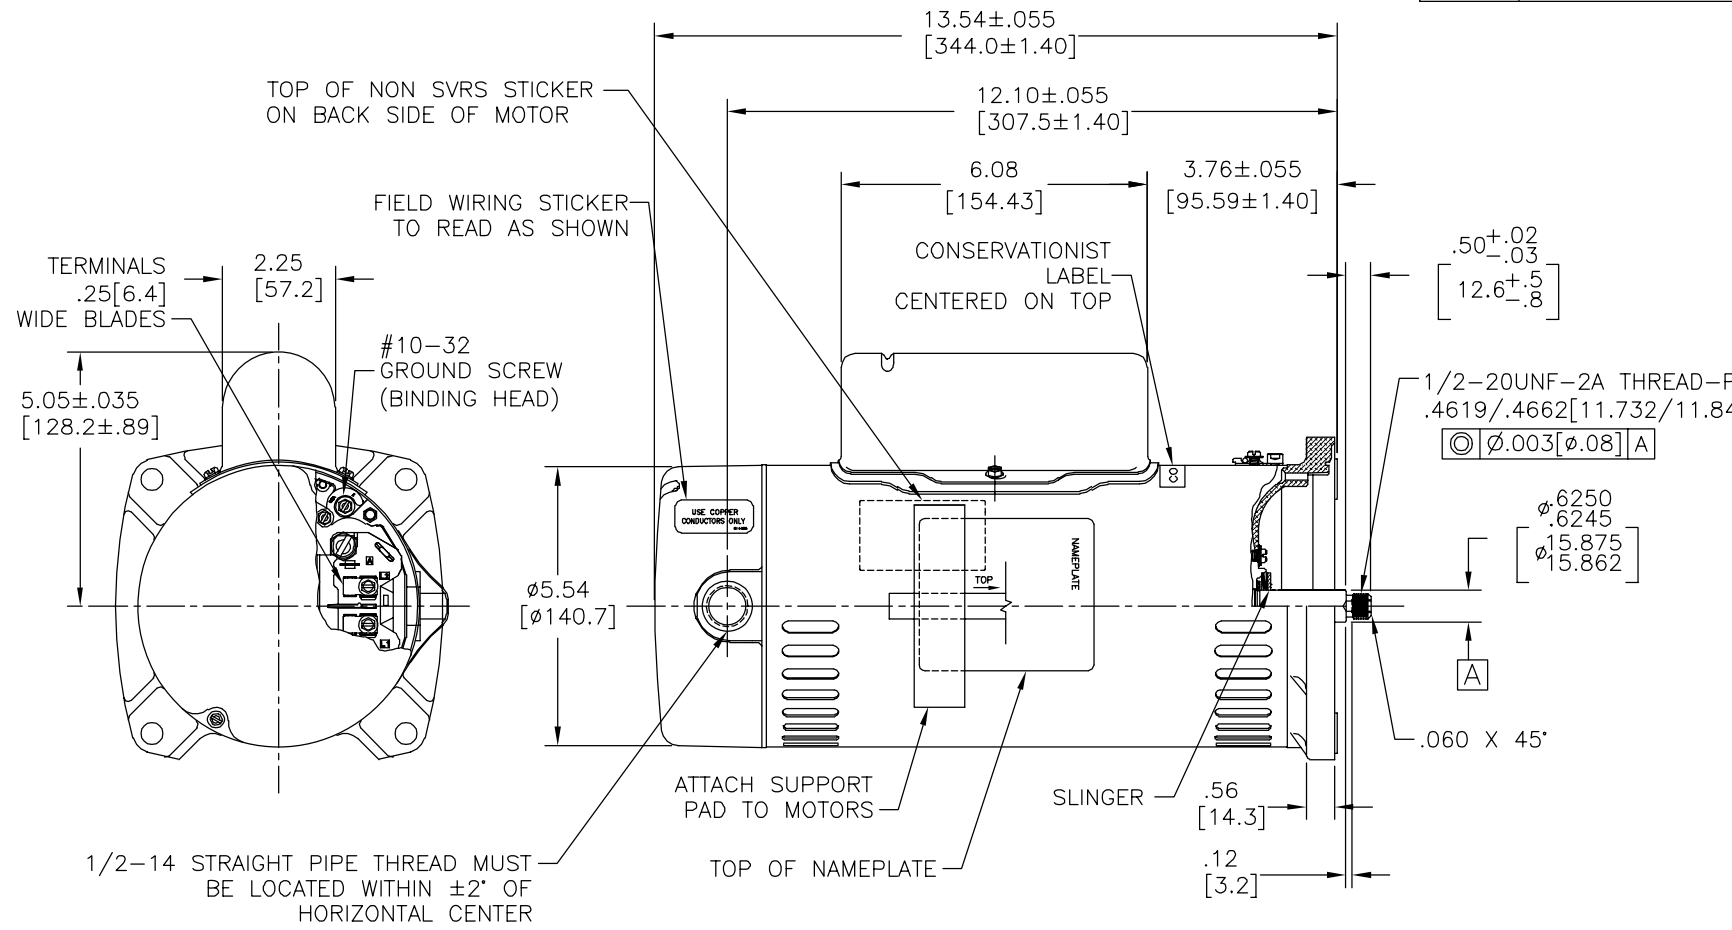

NAMEPLATE DATA	
MODEL: K48M2P105B2	
CUST PN: SQS1152R	
HP: 1.5/.19	SF: 1.47
ROT: CCWPE	
RPM: 3450/1725	
TYPE: F/C	CODE: K
FORM:	FRAME: 48Y
VOLTS: 230	
AMPS:	
MAX AMPS: 10.0/3.0	
SF AMPS:	
PH: 1	HZ: 60
INS: B	AMB: 50°C
DUTY: CONT	
ENCLOSURE: ODP	
THERMALLY PROTECTED	

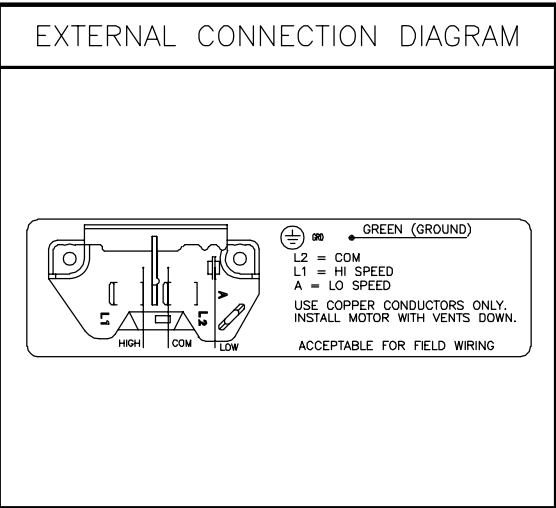

- | NOTES |
|---|
| 1. FINISH TO BE SATIN BLACK. |
| 2. .44[11.2] WRENCH FLATS ON SHAFT-FOR ACCESS TO THIS WRENCH FLAT REMOVE END COVER. |
| 3. 303 STAINLESS STEEL SHAFT. |
| 4. LIMITS ON AMPLITUDE OF VIBRATION MEASURED AT BEARING HOUSING=.001[.03] |
| 5. CAPACITOR HOUSING TO BE LOCATED WITHIN ±2.5" OF VERTICAL \perp OF END FRAM (P.E.). |

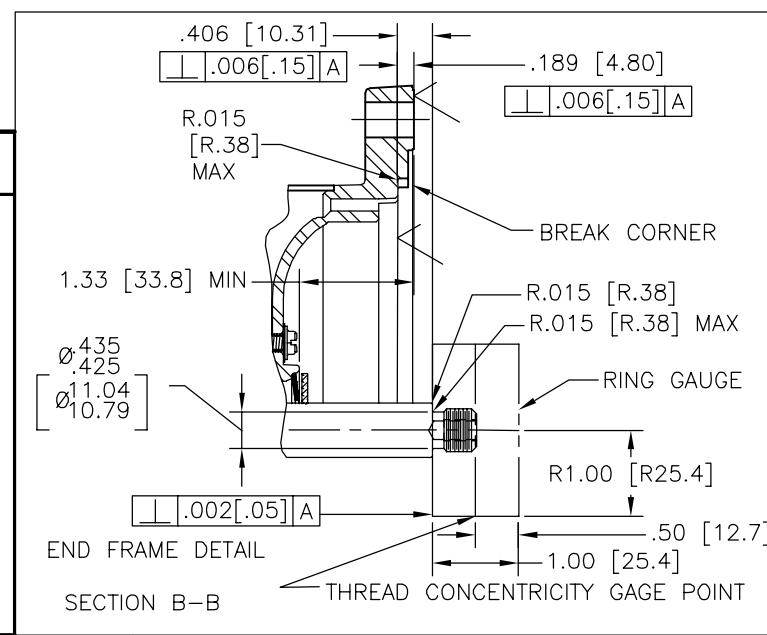

PERFORMANCE CURVE	APPROVED SAMPLE		
K48M2W15			
UL COMPONENT	CSA		
FILE#	CCN#	FILE#	GUIDE#
E46412	PRGYZ	LR3341	4211-01
CUSTOMER	DISTRIBUTION SERVICES		

GEOMETRIC CHARACTERISTICS & SYMBOLS

- FLATNESS
- STRAIGHTNESS
- ANGULARITY
- PERPENDICULARITY (SQUARENESS)
- PARALLELISM
- ROUNDNESS (CIRCULARITY)
- CYLINDRICITY
- PROFILE OF ANY SURFACE
- PROFILE OF ANY LINE
- RUNOUT
- TRUE POSITION
- CONCENTRICITY
- SYMMETRY

ASME Y14.5M 1994

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIM. TOLERANCES ARE AS FOLLOWS:

INCH X XX XXX XXXX

mm ±0.5 ±0.13 ±0.013

ANG. ±.50 DEG

REMOVE BURRS & BREAK SHARP EDGES:

INCH .003-.015 mm 0.1-0.4

CORNER FILLETS TO:

INCH .020 mm 0.5

MACHINE SURFACES:

INCH 125 mm 3.2

METRIC DIMS. SHOWN IN [BRACKETS]

DR BY: JAH 5-26-04

APPD: DRF 1-21-05

THIRD ANGLE PROJECTION



EDS DATE 11-11-2011

FORMAT REV G


CONFIDENTIAL: THIS DRAWING AND ITS INFORMATION ARE THE EXCLUSIVE AND CONFIDENTIAL PROPERTY OF REGAL-BELOIT CORPORATION AND ARE NOT TO BE DISCLOSED, DUPLICATED, DISTRIBUTED OR OTHERWISE USED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF REGAL-BELOIT CORPORATION. -ALL RIGHTS RESERVED.

DESCRIPTION	
MODEL-PFHP-48FR OUTLINE	
SIZE	DWG NO
C	SQS1152R
SCALE	SHEET
NONE	1


REVISION:	ECO	REVISADO POR:	FECHA:	APROBADO POR:	FECHA:
E	0025580	P.ROJAS	04-27-2012	R.RASCON	04-27-2012

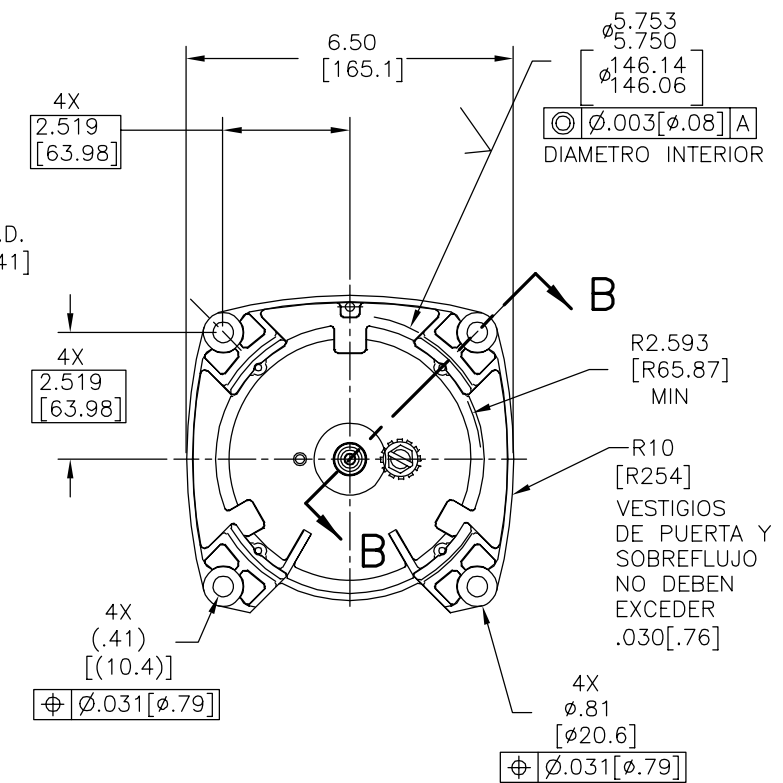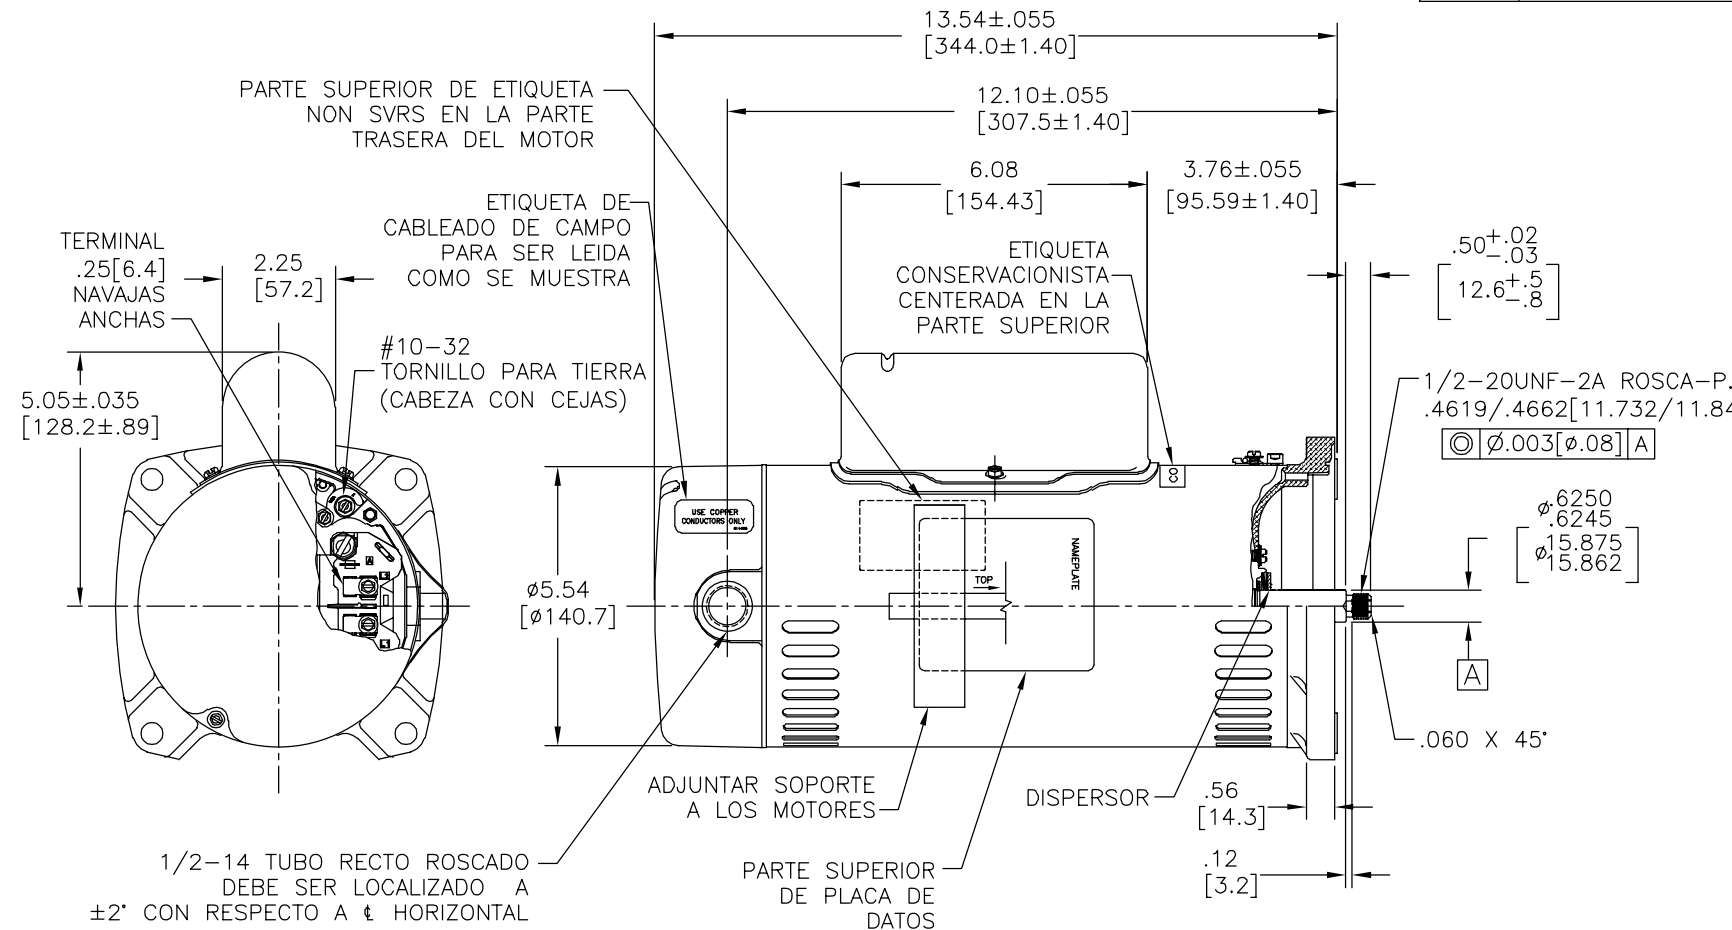

NAMEPLATE DATA	
MODEL: K48M2P105B2	
CUST PN: SQS1152R	
HP: 1.5/.19	SF: 1.47
ROT: CCWPE	
RPM: 3450/1725	
TYPE: F/C	CODE: K
FORM:	FRAME: 48Y
VOLTS: 230	
AMPS:	
MAX AMPS: 10.0/3.0	
SF AMPS:	
PH: 1	HZ: 60
INS: B	AMB: 50°C
DUTY: CONT	
ENCLOSURE: ODP	
THERMALLY PROTECTED	

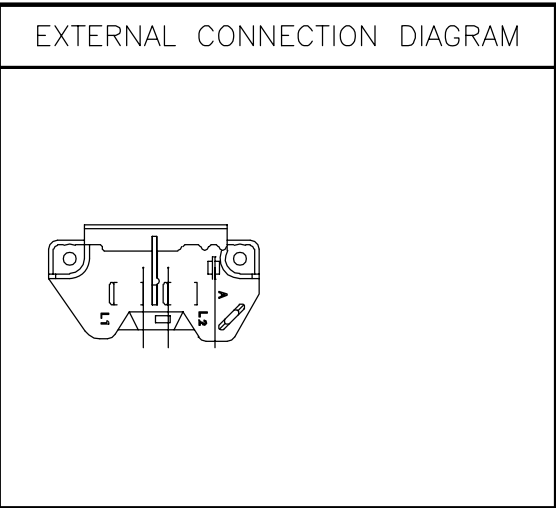

- | NOTES |
|---|
| 1. EL ACABADO DE LA PINTURA SERA NEGRO SATINADO. |
| 2. LLAVE PLANA DE .44[11.2] EN FLECHA - PARA ACCESO A ESTA LLAVE PLANA REMOVER CUBIERTA. |
| 3. EXTENSION DE FLECHA DE ACERO INOXIDABLE. |
| 4. MEDIDA DE LOS LIMITES DE AMPLITUD DE VIBRACION EN LA CAVIDAD DEL BALERO=.001[.03]. |
| 5. CUBIERTA DEL CAPACITOR SERA UBICADO ENTRE ±2.5' DE LA LINEA VERTICAL t DE LA TAPA (LADO DE BOMBA). |

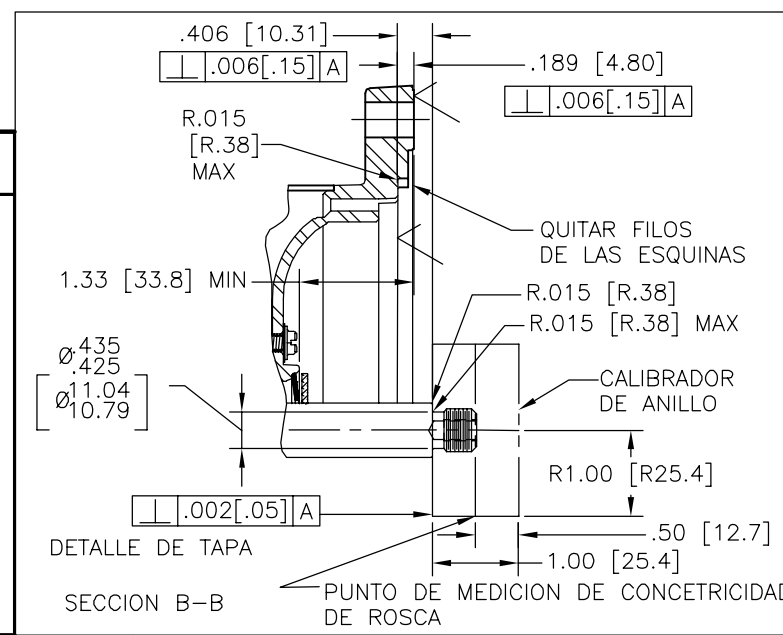

PERFORMANCE CURVE	APPROVED SAMPLE		
K48M2W15			
UL COMPONENT	CSA		
FILE#	CCN#	FILE#	GUIDE#
E46412	PRGYZ	LR3341	4211-01
CUSTOMER	DISTRIBUTION SERVICES		

CARACTERISTICAS DE GEOMETRIA Y SIMBOLOS

- PLANICIDAD
- RECTITUD
- ∠ ANGULARIDAD
- ⊥ PERPENDICULARIDAD (A ESQUADRA)
- // PARALELISMO
- REDONDEZ (CIRCULARIDAD)
- ∅ CILINDRICIDAD
- △ PERFIL DE CUALQUIER SUPERFICIE
- ∧ PERFIL DE CUALQUIER LINEA
- ↑ VARIACION
- ⊕ POSICION REAL
- ◎ CONCENTRICIDAD
- = SIMETRIA

ASME Y14.5M 1994

A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE DE OTRA MANERA, LAS TOLERANCIAS DE LAS DIMS; SON LAS SIGUIENTES:

PULG ±.1 ±.02 ±.005 ±.0005
 mm ±0.5 ±0.13 ±0.013

ANG. ± 50 GRADOS

ELIMINAR REBABAS Y ORILLAS FILOSAS DEL BORDE.

PULG .003-.015 mm 0.1-0.4

FILETEAR ESQUINA: PULG .020 mm 0.5

MAQUINAR SUPERFICIES




PULG 125 mm 3.2

DIMS METRICAS MOSTRADAS [PARENTESIS]

DIBUJADO POR:	JAH	5-26-04
APROBADO POR:	DRF	1-21-05
TERCER ANGULO DE PROYECCION		FECHA EDS: 11-11-2011
CONFIDENCIAL: ESTE DIBUJO Y SU INFORMACION SON PROPIEDAD DE USO EXCLUSIVO Y CONFIDENCIAL DE REGAL-BELOIT CORPORATION. Y NO DEBERAN SER REVELADOS, DUPLICADOS, DISTRIBUIDOS O USARSE DE OTRA MANERA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE REGAL-BELOIT CORPORATION. -TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.	REV. FORMATO: G	

DESCRIPCION:	
MODEL-PFHP-48FR OUTLINE	
TAMAÑO: C	NUMERO DE DIBUJO: SQS1152R
ESCALA: NONE	HOJA: 1

版本	ECO	编制	日期	批准	日期
E	0025580	P.ROJAS	04-27-2012	R.RASCON	04-27-2012

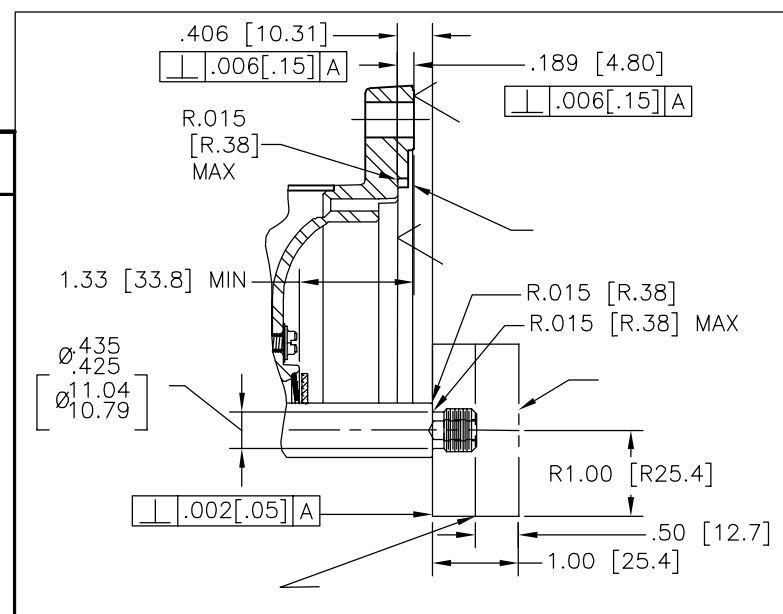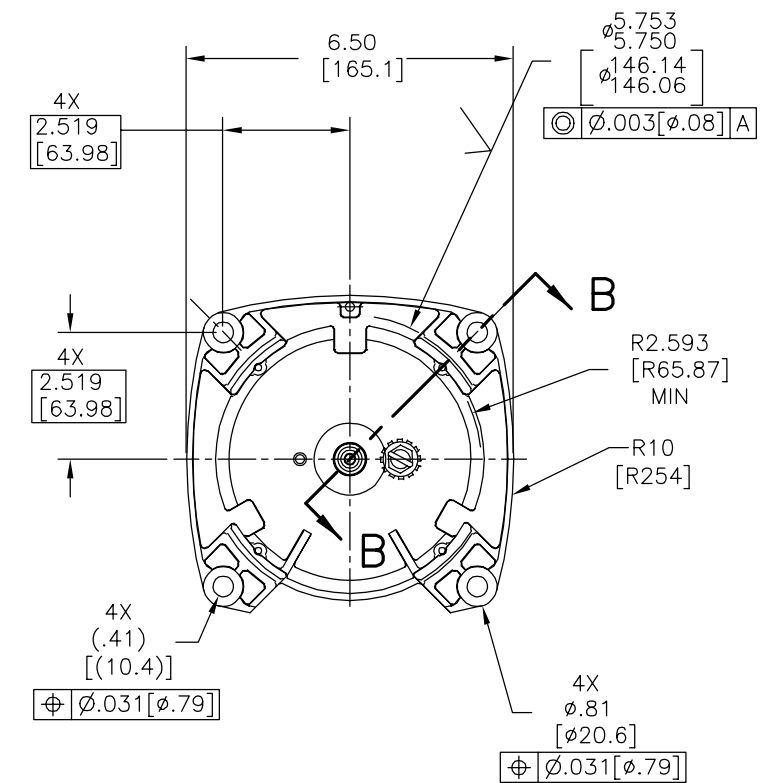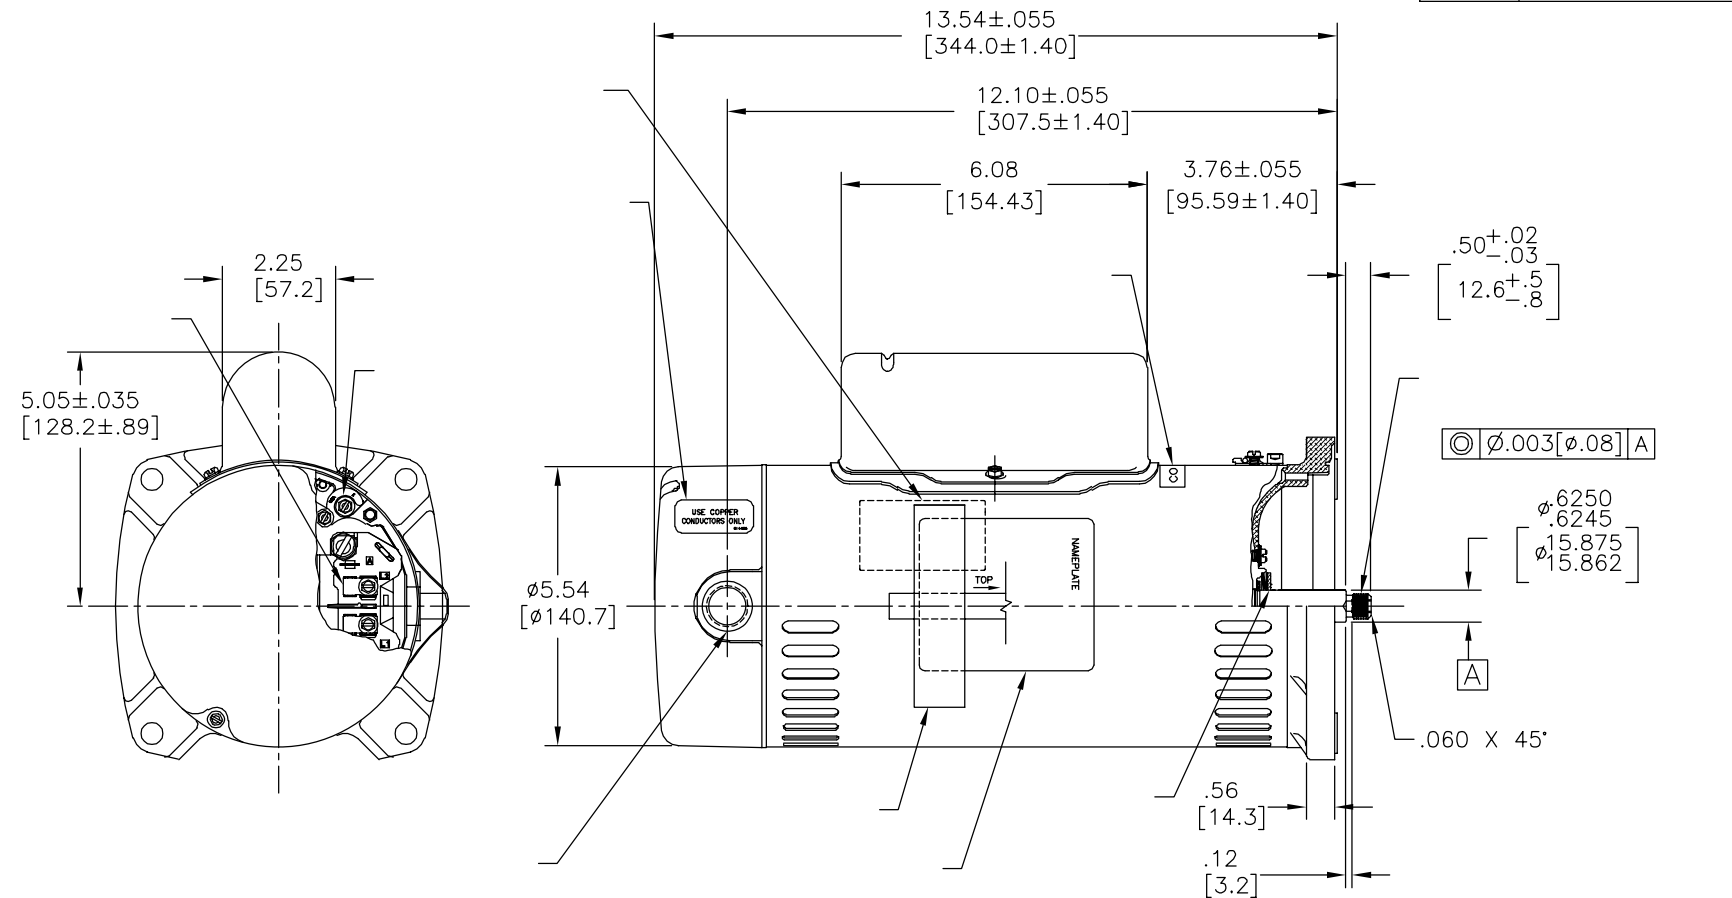

NAMEPLATE DATA	EXTERNAL CONNECTION DIAGRAM	NOTES
MODEL: K48M2P105B2 CUST PN: SQS1152R HP: 1.5/.19 SF: 1.47 ROT: CCWPE RPM: 3450/1725 TYPE: F/C CODE: K FORM: FRAME: 48Y VOLTS: 230 AMPS: MAX AMPS: 10.0/3.0 SF AMPS: PH: 1 HZ: 60 INS: B AMB: 50°C DUTY: CONT ENCLOSURE: ODP THERMALLY PROTECTED		

PERFORMANCE CURVE	APPROVED SAMPLE		
K48M2W15			
UL COMPONENT	CSA		
FILE#	CCN#	FILE#	GUIDE#
E46412	PRGYZ	LR3341	4211-01
CUSTOMER	DISTRIBUTION SERVICES		

形位公差	除另有注明
□ 平面度	尺寸公差如下:
— 直线度	英寸 X XX XXX XXXX
∠ 倾斜度	英寸 ±.1 ±.02 ±.005 ±.0005
⊥ 垂直度	毫米 ±0.5 ±0.13 ±0.013
∥ 平行度	角度 ±.50 度
○ 圆度	清理毛刺和尖棱
⊘ 圆柱度	英寸 .003-.015 毫米 0.1-0.4
△ 面轮廓度	内圆角
∩ 线轮廓度	英寸 .020 毫米 0.5
↗ 圆跳动	表面粗糙度
⊕ 位置度	英制 125 米制 3.2
⊙ 同轴度	米制尺寸显示在 []
≡ 对称度	

绘图:	JAH	5-26-04
批准:	DRF	1-21-05
第三角投影		图纸格式发布日期 11-11-2011 图纸格式版本 G
机密: 本图纸及相关信息所有权归REGAL-BELOIT CORPORATION 未经REGAL-BELOIT CORPORATION书面授权, 不得泄露、 复制、传播或作其他用途。—版权所有		

名称	
MODEL-PFHP-48FR	
OUTLINE	
图幅	图号
C	SQS1152R
比例	页号
NONE	1

4

3

2

1

4

3

2

1