


# Polaris UniCover

## Installation Instructions

**WARNING:** This product is not intended to replace an existing drain cover. It must be used with an approved or listed anti-vortex main drain cover.

The Polaris UniCover™ prevents pool cleaners from getting caught on anti-vortex main drain covers.

1. Attach the three flexible leaves by pushing the plugs completely through their corresponding holes.
2. Lay the centerpiece upside-down on a flat surface. Align the screw holes on the leaves to those on the centerpiece, and push into place.
3. Install the nine self-tapping screws (taped to the underside of the centerpiece) and tighten until snug. **Do not overtighten.**
4. Drop the assembled UniCover upside down into the pool and let it sink to the bottom. Using a telepole (with net/brush attached), maneuver the UniCover into position and then flip it over the anti-vortex main drain cover.

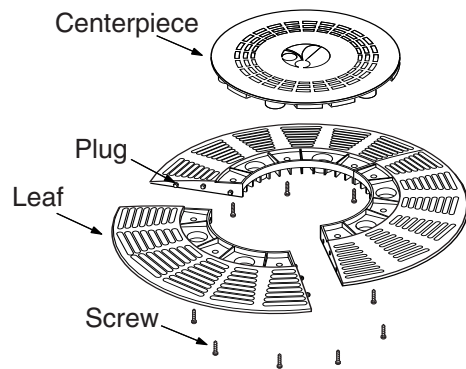


## Instructions pour l'installation

**Avertissement :** Ce produit n'est pas destiné à remplacer un couvercle de vidange existant. Il faut l'utiliser avec un couvercle de vidange principale anti-tourbillon approuvé ou agréé.

L'UniCover™ de Polaris évite que les nettoyeurs de piscine puissent être accrochés par un couvercle de vidange principale anti-tourbillon.

1. Fixer les trois parties de grille en couronne flexibles en enfonçant totalement les ergots d'assemblage dans les trous correspondants.
2. Poser la pièce centrale sur une surface plane. Aligner les trous de vis de la grille en couronne sur ceux de la pièce centrale et appuyer pour enclencher les deux pièces.
3. Installer les neuf vis auto-taraudeuses (vissage par le dessous de la partie centrale) et bien les visser sans trop serrer.
4. Faire tomber l'UniCover assemblé en le renversant dans la piscine et le laisser tomber au fond. À l'aide d'une perche (à laquelle un filet/une brosse sont fixés), manœuvrer l'UniCover pour le mettre en place puis le retourner avec la perche par-dessus le couvercle de vidange principale anti-tourbillon.

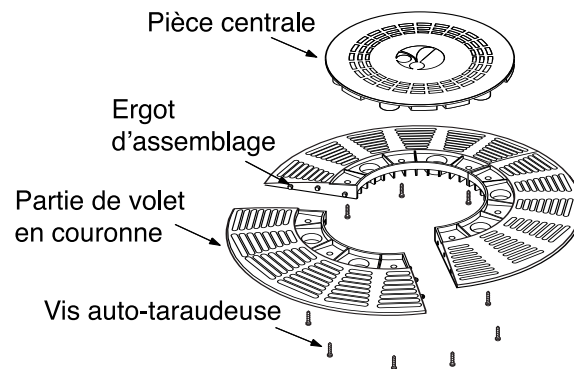


## Installationsanleitung

**Warnhinweis:** Dieses Produkt ist nicht als Ersatz des gegenwärtigen Abflussdeckels gedacht. Es darf nur mit einem genehmigten oder mit einem aufgelistetem Anti-Vortex Abflussdeckel verwendet werden.

Der Polaris UniCover™ verhindert, dass der Poolreiniger an einem Anti-Vortex Hauptabflussdeckel hängen bleibt.

1. Verbinden Sie die drei flexiblen Teile, indem Sie die seitlich angebrachten Stöpsel, in die dafür vorgesehenen Öffnungen, komplett einschieben.
2. Das Mittelstück umgekehrt auf eine flache Oberfläche legen. Die Gewindeöffnungen der flexiblen Teile den Gewindeöffnungen des Mittelstücks anpassen und zusammendrücken.
3. Die neun selbstschneidenden Schrauben befestigen (diese finden Sie auf der Unterseite des Mittelstücks angeklebt) und diese fest anziehen. Bitte nicht zu streng anziehen.
4. Drehen Sie die zusammengebaute UniCover mit der Oberseite nach unten und lassen Sie diese in den Pool fallen und zu Boden sinken. Schieben Sie die UniCover mittels einer Telestange (mit Netz und Bürste) in die richtige Position und flippen Sie diese herum und über den Anti-Vortex Hauptabflussdeckel.

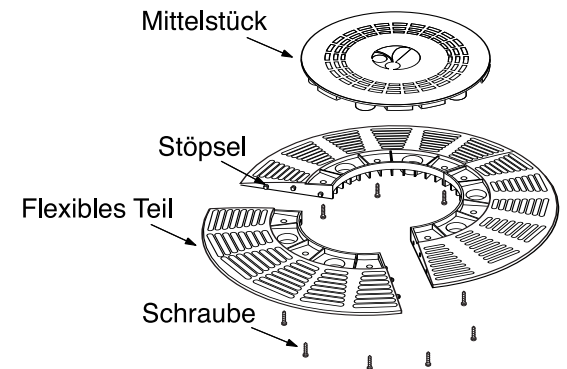

## Instrucciones para la instalación

**Advertencia:** No es el propósito de este producto reemplazar una tapa de desagüe ya existente. Debe utilizarse con una tapa antivórtice ya aprobada o listada.


El UniCover™ de Polaris impide que los limpiatubos se atoren en las tapas antivórtice del desagüe principal.

1. Junte las tres hojas flexibles, empujando los tapones completamente a través de los orificios correspondientes.

2. Coloque la pieza central, cara abajo, sobre una superficie plana. Alinee los orificios para los tornillos en las hojas con los de la pieza central. Luego, sujete a presión las hojas a la pieza central.

3. Instale los nueve tornillos de autrotroscaado. (Se encuentran adheridos con cinta a la parte inferior de la pieza central.) Apriételes, pero no demasiado, hasta que queden bien ajustados.

4. Deje caer en la piscina, boca abajo, el UniCover ya armado y permita que se hunda hasta el fondo. Con una vara telescópica (con la malla o escobilla puesta), coloque el UniCover en posición y vótteelo sobre la tapa antivórtice del desagüe principal.

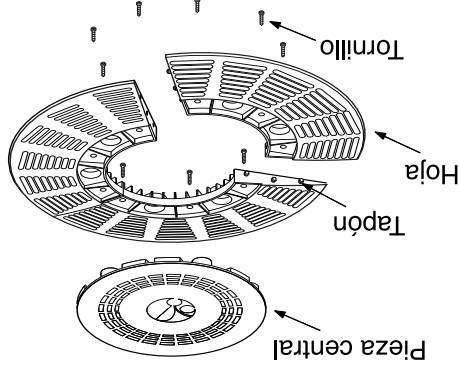

## Istruzioni per l'installazione

**Avvertenza:** questo prodotto non è stato progettato per sostituire la copertura dello scarico esistente. Deve essere usata assieme a un coperchio approvato od omologato antivortice.


La copertura Polaris UniCover™ evita che l'ap-parecchio per la pulizia della piscina si impigli nel coperchio antivortice dello scarico principale.

1. Collegare i tre settori flessibili spingendo le spine a fondo dentro i fori corrispondenti.

2. Posare il pezzo centrale su di una superficie piana con il fondo rivolto verso l'alto. Allineare i fori delle viti sui settori con quelli del pezzo centrale e spingere in posizione.

3. Avvitare le nove viti auto filettanti (fissate con nastro adesivo sul fondo del pezzo centrale) e stringere finché saldo. Non stringere troppo.

4. Gettare la copertura UniCover nella piscina con il fondo rivolto verso l'alto e lasciare che vada a posarsi fondo. Usando un palo con rete/spazzola all'estremità portare la copertura UniCover a posto e capovolgierla sul coperchio antivortice.

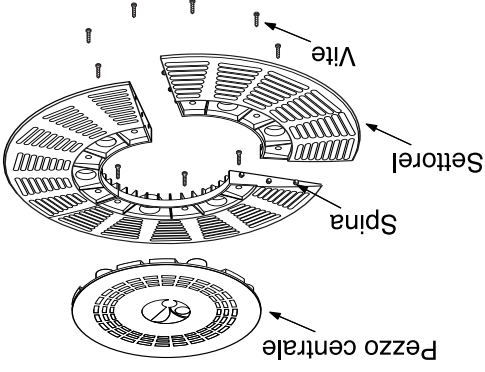

## Instruções de instalação

**Cuidado:** Este produto não foi concebido para substituir uma cobertura de drenagem existente. Deve ser usada em conjunto com uma cobertura de drenagem anti-turbilhão principal aprovada ou certificada.

A UniCover™ da Polaris evita que os aspiradores de piscina se enroscuem nas coberturas de drenagem anti-turbilhão principais.

1. Afixe as três secções flexíveis empurrando os pinos totalmente para dentro dos orificios correspondentes.

2. Coloque a peça central de cabeça para baixo numa superfície plana. Alinhe os orificios dos parafusos das secções com os da peça central e empurre-os para encaixar.

3. Coloque os nove parafusos auto-atarraxantes (atarraxados ao lado de baixo da peça central) e aperte-os até que estejam seguros. Não aperte demasiado.

4. Deite a UniCover montada, de cabeça para baixo, sobre a água da piscina, deixando-a afundar-se até ao fundo da piscina. Usando um cabo telescópico (com uma escova ou rede na ponta), posicione a UniCover e vire-a sobre a cobertura de drenagem anti-turbilhão principal.

